


Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze
siehe Plan T8100

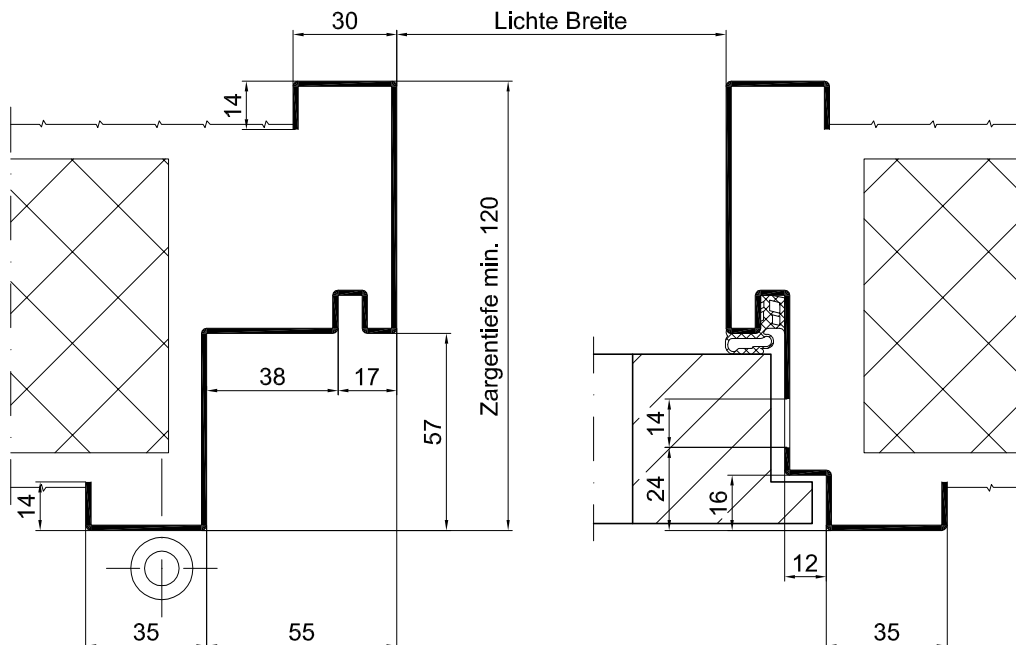

Gezeichnet: Band links

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 11.05.06
Massstab	Geändert FaAr	Datum 02.04.15

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, 48-50 mm
mit Spital- und Sicherheitsfalz

Encadrement métallique

avec joint, pour porte affleurée, 48-50 mm, avec battue
sécurité

Typ

SD-57S-SF

Plan no.

T4435

Seite/page