



Schwelle/Seuil Typ 21S

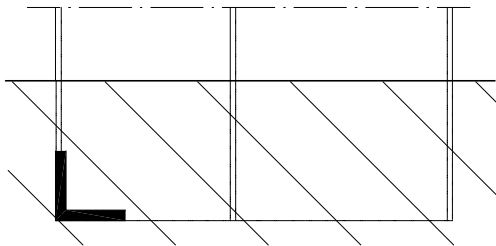

Schwelle/Seuil Typ O

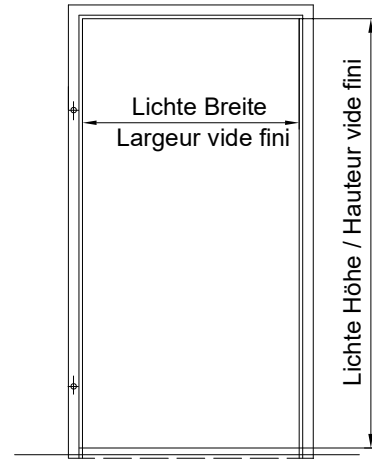

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite
ab ZT 150

Gummichtung

Details Band und Schlossschlitze
siehe Plan T8100 / T8120


Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté
dès prof. de cadre 150

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et
gâche voir plan T8100 / T8120

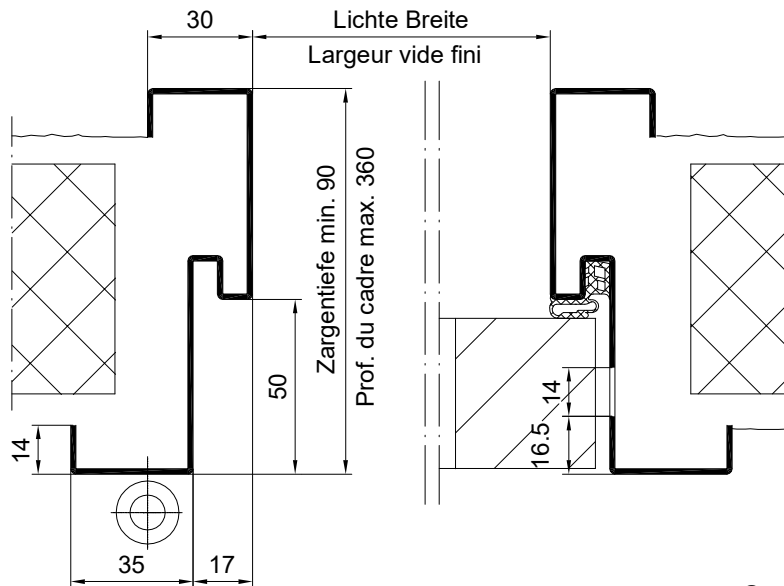

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| CAD A4 | Gezeichnet ROD | Datum 17.07.96 |
| Masstab | Geändert FaAr | Datum 07.04.15 |

Stahlzarge
mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, 43 mm

Encadrement métallique
avec joint, pour porte affleurée, 43 mm

| | |
|---------------------|------------|
| Typ SD-50 | |
| Plan no. | Seite/page |

| | |
|--------------|--|
| T4447 | |
|--------------|--|

