

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung


1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

2 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe


Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2




W-SD-57

Plan T44501



V-SD-57

Plan T44502



W-V-SD-57

Plan T44503

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm


Joint caoutchouc

1 patte de scellement par côté
dés prof. de cadre 150

2 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

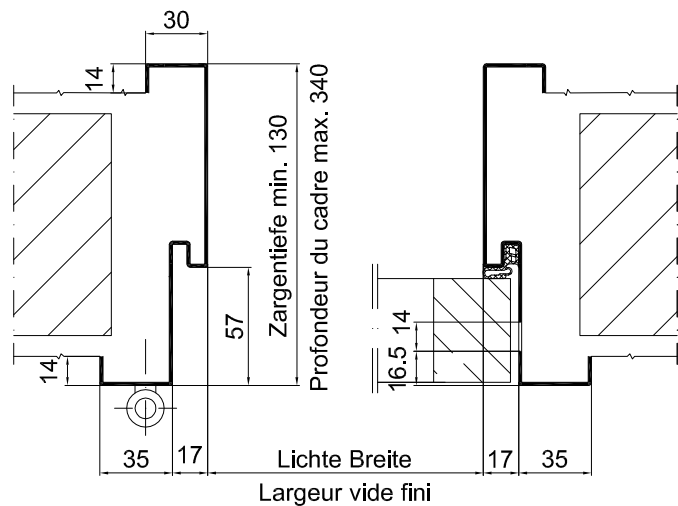

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| CAD A4 | Gezeichnet RLI | Datum 08.02.08 |
| Masstab | Geändert WaDa | Datum 07.04.15 |

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

avec joint, pour porte affleurée

| | |
|--------------------------|------------|
| Typ SD-57 | |
| Plan no. T4450 | Seite/page |