

#### Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

2 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

V-SD-67

Plan T44512

#### Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

1 patte de scellement par côté


dés prof. de cadre 150

2 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

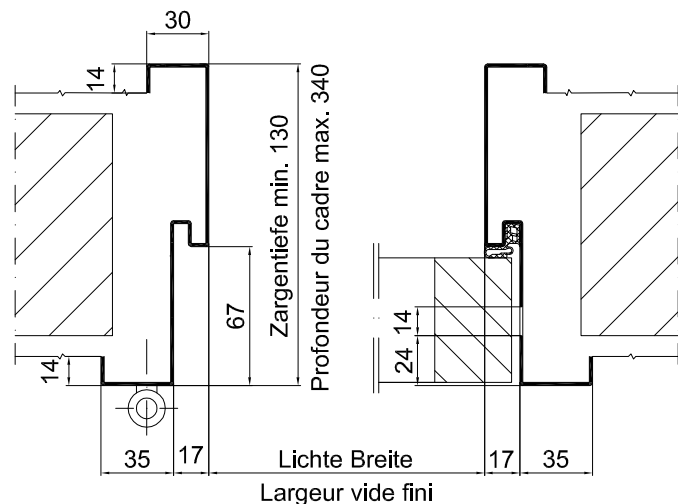

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 08.02.08
Massstab	Geändert WaDa	Datum 08.04.15

### Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, 58 - 60mm

Typ

SD-67

### Encadrement métallique

avec joint, pour porte affleurée, 58 - 60mm

Plan no.

T4451

Seite/page

