

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm
 Gummidichtung
 3 LBW-Bügel pro Seite
 Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8105 / T8125
 Details Schwellen siehe Plan T8500-2

W-SD47-T0
 Plan T46001

V-SD47-T0
 Plan T46002

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 3 renforcements par côté
 Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8105 / T8125
 Détails types de seuils voir T8500-2

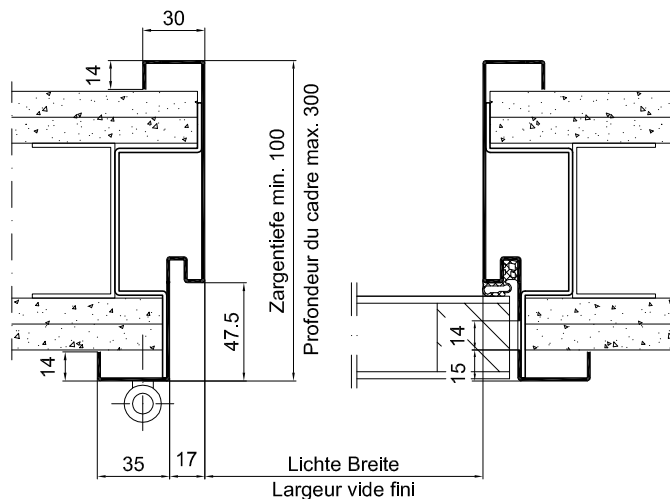

Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = Fiches à gauche

Schwelle seuil	Türhöhe Hauteur de la porte	Zargenfalzhöhe Hauteur dans la battue	Lichte Höhe Zarge Hauteur vide fini	BO	BZ	BU	BA	SM
ohne / sans	1997	2007	1990	241	1435	331	350	1012
mit / avec	2017	2007	1990	241	1435	331	350	1012
mit / avec	(1997)	(1987)	(1970)	241	1435	(311)	350	(992)

Andere Masse n. Plan T8105 / autres dimensions selon Plan T8105

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 01.04.09
Massstab	Geändert FaAr	Datum 22.04.15

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt HERHOLZ (Lagertüren) stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

avec joint, pour porte affleurée HERHOLZ (portes en stock)

Typ
**SD47-T0
 / LBW**

Plan no. **T46000** Seite/page

