

Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm

Gummidichtung

3 Blechstollen pro Seite

Details Band und Schlossschlitze
siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan
T8500-2

inkl. 2 Bandklötze M10 x 1

Bei übergrossen Zargen oder schweren Türen
empfehlen wir Befest.-Bügel, Plan T9037

Exécution normalisée

Epaisseur du tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

3 patte de scellement par côté

Détails fiche et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

incl. 2 taquets M10 x 1

Avec des portes lourdes, nous recommandons
des étriers de fixation, plan T9037

Gezeichnet = Band links

Dessin = Fiches à gauche


Bitte Merkblatt beachten !

Empfehlungen/Spezielles

- ③ Wandanschluss mit Schweden-
schnitt oder Kittfuge
- ④ Quarz-Haftbrücke bauseits

Recommandation

- ③ Raccord à la paroi avec
chanfrein ou joint silicon
- ④ Enduit d'adhérence par vos soins

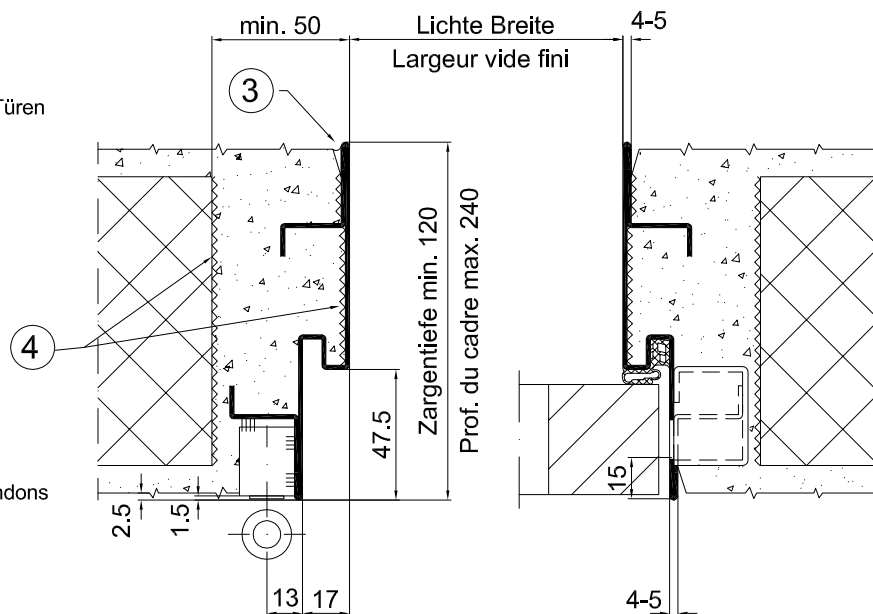

Consulter feuille d'instruction, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet ScRa	Datum 31.08.16
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

ohne Spiegel für Mauerwerk, mit Dichtung
Türblatt HERHOLZ stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

sans miroir, pour cloisons rigides, avec joint,
pour porte HERHOLZ affleurée

Typ SD47-OS-T0	
Plan no. T46016	Seite/page