

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté

renforcement des fiches

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8101 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-4

2 taquets de fiche M12x 1 (pour fiches Ø22mm)

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite


Bandverstärkung

Gummidichtung

Détails Band und Schlossschlitze siehe Plan T8101 / T8120

Détails Schwellen siehe Plan T8500-4

2 Bandklötze M12x1 (für Bänder Ø22mm)

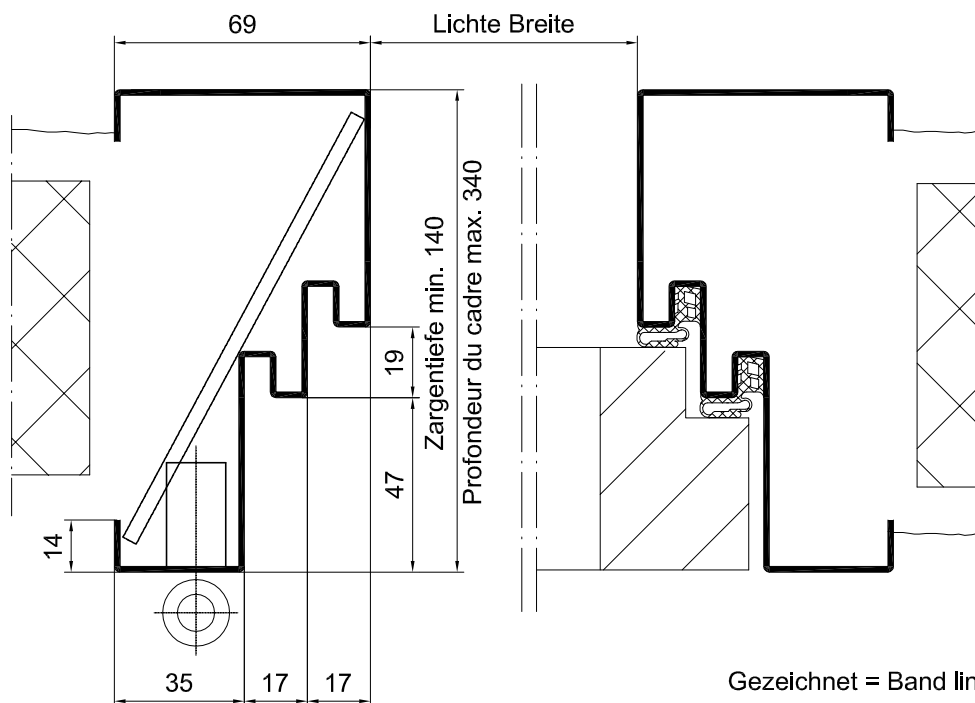

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 17.07.89
Massstab	Geändert FaAr	Datum 22.04.15

Stahlzarge

für Sichtwandanschluss, mit Doppelfalz und Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, 58-60 mm

Encadrement métallique

pour parois brute apparente, à double battue, avec joint, pour porte affleurée, 58-60mm

Typ

W-D-SD

Plan no.

T6001

Seite/page