

### Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté  
renforcement des fiches

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir  
plan T8101 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-4

2 taquets de fiche M12 1 ( pour fiches Ø22mm )

### Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite


Bandverstärkung

Gummidichtung

Détails Band und Schlossschlitze  
siehe Plan T8101 / T8120

Détails Schwellen siehe Plan  
T8500-4

2 Bandklötze M12x1  
( für Bänder Ø22mm )

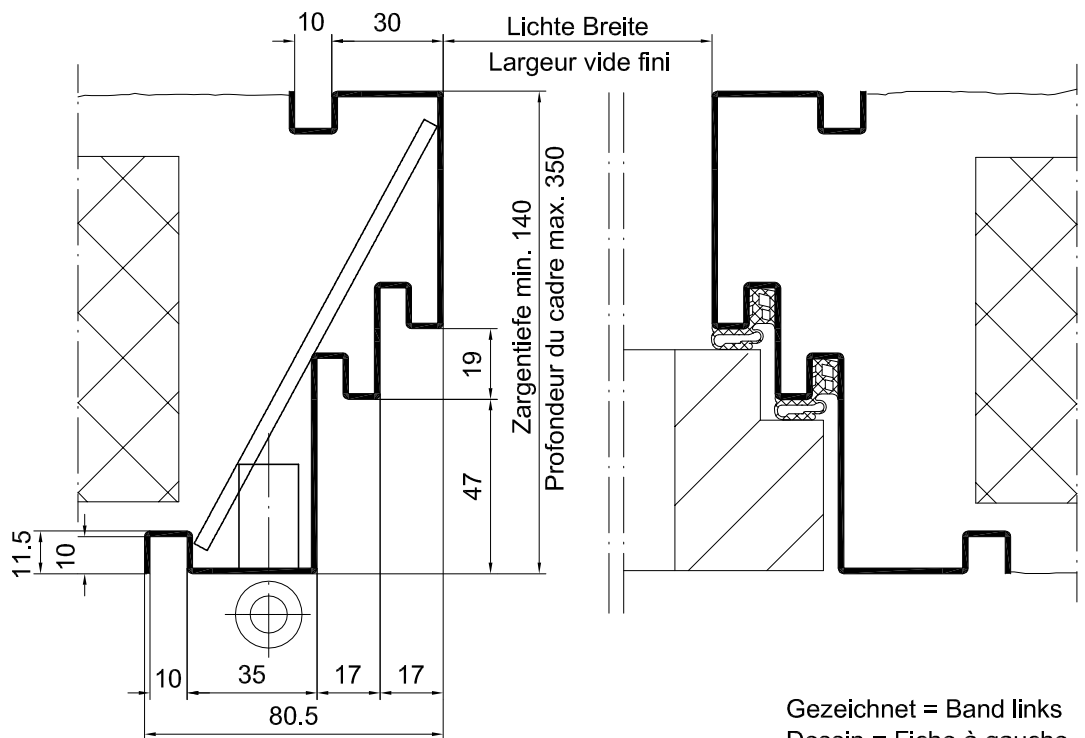

Gezeichnet = Band links  
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 17.07.89
Massstab	Geändert FaAr	Datum 22.04.15



## Stahlzarge

mit Schattennut, mit Doppelfalz und Dichtung, Türblatt  
stumpfeinschlagend, 58-60 mm

## Encadrement métallique

avec joint négatif, à double battue, avec joint, pour porte  
affleurée, 58-60 mm

Typ <b>V-D-SD</b>	
Plan no. <b>T6002</b>	Seite/page