

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

6 étriers

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8101 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-4

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

6 Laschen

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-4

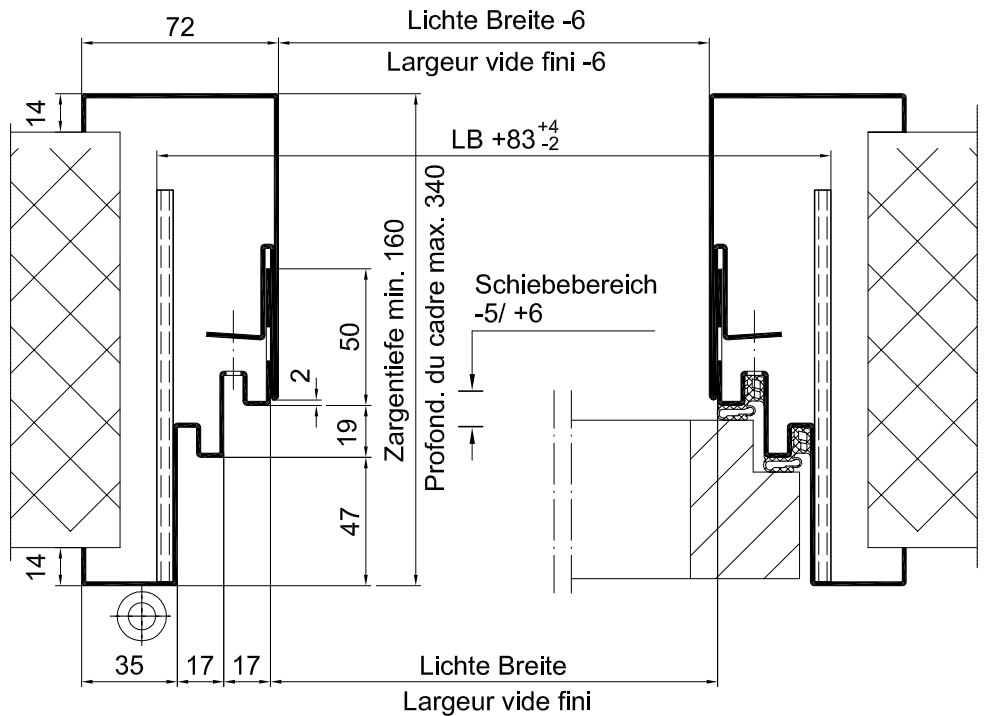

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet BW	Datum 05.02.07
Massstab	Geändert FaAr	Datum 22.04.15



Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Doppelfalz und Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

en 2 parties, à double battue, avec joint, pour porte affleurée

Typ ST-D-SD47-GL	
Plan no. T6018	Seite/page