




1 Bügel im Sturzprofil ab Lichte Breite 1300mm

1 renforcement dans la couverture à partir de largeur vide fini 1300mm

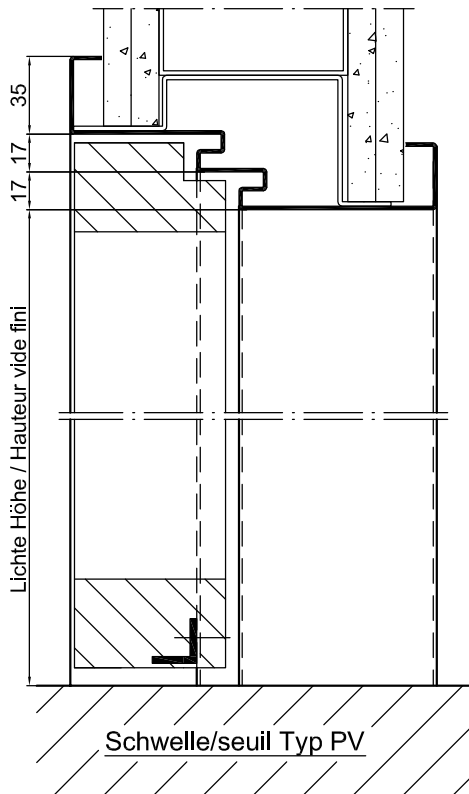

Auf Wunsch kann die Zarge pro Seite mit je 1 zusätzlichem LBW-Bügel mit Bodenwinkel ausgerüstet werden. (T0036 Mehrpreis)

Sur demande pose d'un renfort avec une équerre de fixation au sol supplémentaire, par côté. (T0036 plus value)

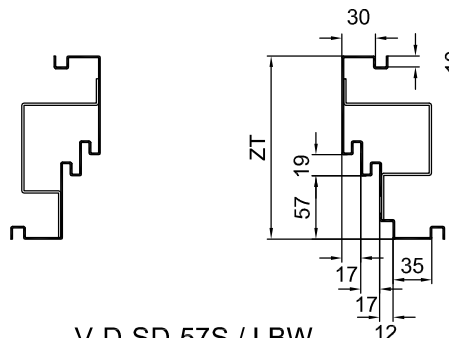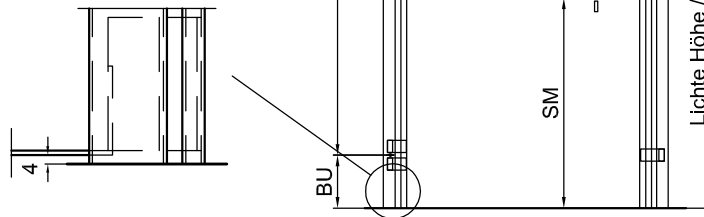

V-D-SD-57S / LBW

Plan T64032

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

5/3 LBW-Bügel

Bandverstärkung

Details Band und Schlossschlitze
siehe Plan T8101 / T8120

Details Schwellen s. Plan T8500-4

2 Bandklötze M12x1
(für Bänder Ø22mm)

Exécution normalisée

Épaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

5/3 renforcement

renforcement des fiches

Détails fiches et ouverture pêne et
gâche voir plan T8101 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-4


2 taquets de fiche M12 x 1
(pour fiches Ø22mm)

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

Beispiel: doppelt verplankt
Exemple: panneau double

Beispiel: einfach verplankt
Exemple: panneau simple

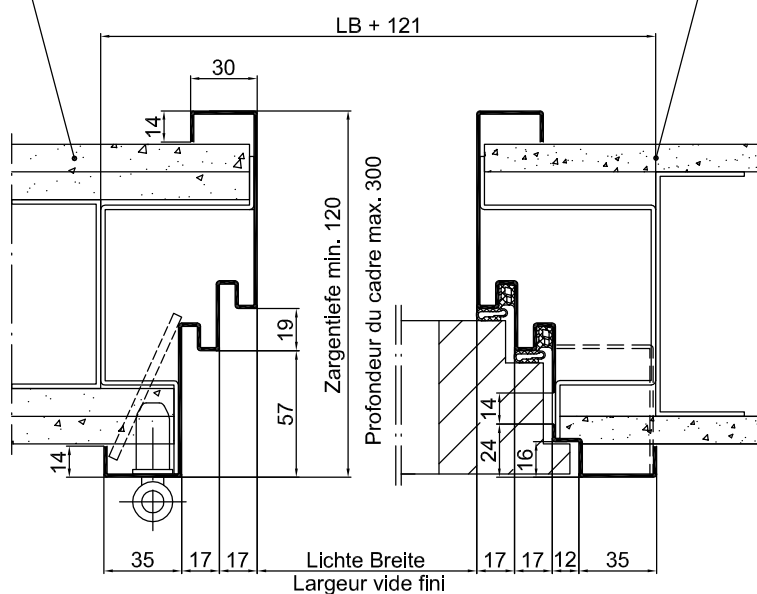

CAD A4	Gezeichnet GOD	Datum 29.06.10
Massstab	Geändert FaAr	Datum 22.04.15

Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend mit SI-Falz

Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte affleurée avec battue sécurisée

Typ D-SD-57S / LBW	
Plan no. T6403	Seite/page