

NOUVEAUTÉ MONDIALE

**PAUMELLE DE PORTE AVEC
FERMETURE AUTOMATIQUE
INTÉGRÉE «OL.MI.REI»**

Exclusivement disponible chez Rudolf Geiser AG

**Le fournisseur
de solutions pour :**

Menuiseries
Constr. de cuisines
Constr. Bois /Élém.
Constr. de portes
Fabricant de meubles
Constr. de fenêtres
Equipes de montage

PAUMELLE DE PORTE AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE OL.MI.REI

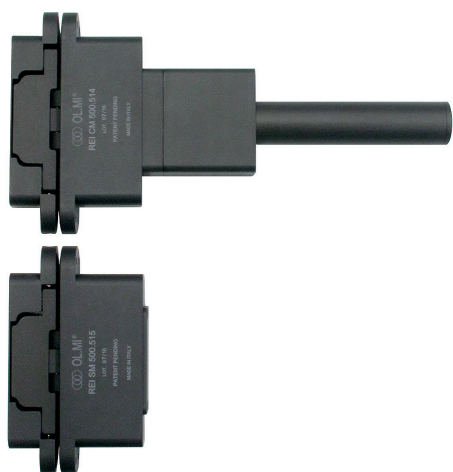
LA NOUVEAUTÉ MONDIALE – FERME-PORTE ET PAUMELLE DE PORTE RÉUNIS EN UN SYSTÈME UNIQUE

Le ferme-porte à fermeture automatique intégrée patenté OL.MI.REI veille à une mise en place conséquente de l'architecture affleurante et simple. OL.MI.REI se compose d'une paumelle cachée et d'une paumelle de porte avec fermeture automatique intégrée avec ferme-porte intégrée. Par le montage caché, OL.MI.REI est totalement invisible lorsque la porte est fermée.

Les possibilités d'ajustage de OL.MI.REI répondent à tous les souhaits. Il est possible de procéder à l'ajustage de porte tri-dimensionnel, à la programmation de la vitesse de fermeture, au calibrage de la butée ainsi qu'à l'amortisseur d'ouverture de porte, le tout par devant de la charnière, sans nécessité de décrocher la porte. La haute thermostabilité veille à une vitesse de fermeture constante, également lors de variations de températures.

Données techniques

Propriété	Domaine d'application	Ajustage sur	
		paumelle cachée (REI SM)	paumelle avec fermeture (REI CM)
Réglage en hauteur	+/- 2 mm	●	●
Réglage latéral	+/- 1,25 mm	●	●
Réglage de l'inclinaison/profondeur	2 - 6 mm	●	●
Amortisseur d'ouverture de porte	60° - 125°	●	●
Force de serrage	1470 N - 1755 N		●
Vitesse de fermeture	125° - 0°		●
Butée réglable	12° - 0°		●


EXAMINÉ!

- Portes coupe-feu EI30
- Résistance à la corrosion classe 4
- Dans la procédure d'autorisation de la CE

Paumelle de porte avec fermeture automatique intégrée OL.MI.REI

Aluminium noir anodisé, avec ferme-porte à huile dynamique pour portes affleurantes, le ferme-porte est intégré dans la paumelle de porte et non visible lorsqu'il est monté, réglage tridimensionnel de la porte sans avoir besoin de décrocher la porte, avec amortisseur d'ouverture de porte, vitesse de fermeture de porte ainsi que butée de fin de course programmables par l'avant de la charnière, vitesse de fermeture constante également en cas de variation de températures grâce à une haute thermostabilité, grande résistance à la corrosion, testé selon la norme EI30 pour les portes coupe-feu, garniture composée d'une paumelle en bas (type REI SM) et d'une paumelle de porte avec fermeture automatique intégrée en haut (type REI CM)

Art-Nr.	Hauteur de platine mm	Force portante 2 charn. max. kilos	Largeur de porte max. mm	Force de fermeture N
10.545.00	150	80	1200	1470 - 1755

Accessoires

10.545.51	Fiche recouvert, sans mécanisme de fermeture
-----------	--