

# Isolamento fonico

Porta scorrevole nel muro

Telaio: SBT-IDW-D4plus

Anta: 3St 2-1



- Maggiore isolamento da suoni, correnti d'aria, fumo e odori
- Ferramento della porta scorrevole di alta qualità per la massima scorrevolezza e comfort
- Tenuta perfetta anche sotto aspirazione e pressione grazie al sistema di tenuta magnetica
- Minime forze di apertura grazie a profili di tenuta magnetica perfettamente abbinati
- Per porte scorrevoli in legno a un'anta con telaio in acciaio
- Montaggio facile e veloce grazie a componenti abbinati in modo ottimale
- Sistema completo composto da
  - Telaio in acciaio
  - Kit della porta scorrevole
  - Guarnizioni a rilascio superiore e inferiore
  - Sigillatura al telaio con sistema di guarnizione magnetica
  - Guida sul pavimento

## Descrizione dettagliata

- Valore di isolamento acustico fino a 37dB (anta collaudata con valore di isolamento acustico 42dB RW)
- Rotelle in plastica speciale con cuscinetti a sfera di precisione
- Guarnizione superiore e inferiore con rilascio su un lato
- Adatto per porte scorrevoli in legno con una larghezza da 710 a 1958 mm e un peso fino a 100 kg
- Per anta di spessore 40 mm
- Larghezza della scanalatura della guarnizione inferiore 17 mm inclusa la guarnizione di compensazione, profondità della scanalatura 35 mm
- Corsa 11 mm
- Adattatore di guarnizione con vite M8
- Regolazione della guarnizione senza attrezzi
- Esente da manutenzione
- Componenti protetti dalla corrosione
- Guarnizione superiore e inferiore con profilo in alluminio e profilo di tenuta in silicone autoestingente
- Guarnizioni verticali con sistema a magnete, profilo in alluminio e profilo di guarnizione in silicone autoestingente
- Guida di scorrimento in alluminio F1 anodizzato



## Descrizione dettagliata

- Test di funzionamento continuo con 200'000 cicli di prova
- Rapporto sul test del suono
- Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) secondo ISO 14025Q

Info CardaTec  
D4plus Stahl



## Componenti

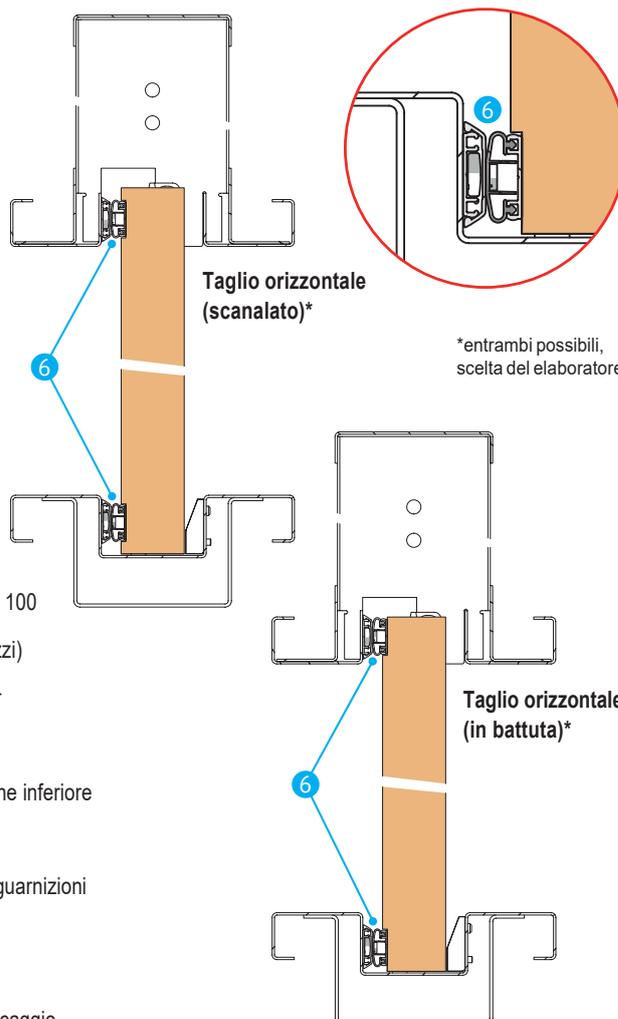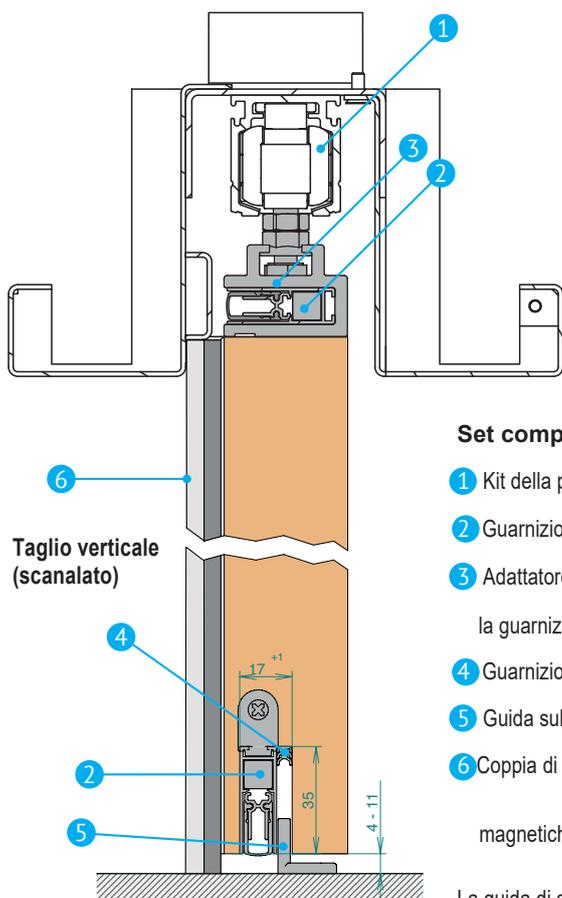

### Set completo contiene:

- 1 Kit della porta scorrevole Alu 100
- 2 Guarnizione di rilascio (2 pezzi)
- 3 Adattatore di guarnizione per la guarnizione superiore
- 4 Guarnizione di compensazione inferiore
- 5 Guida sul pavimento
- 6 Coppia di profili verticali con guarnizioni magnetiche (2 pezzi)

La guida di scorrimento e il bloccaggio posteriore sono inclusi nella fornitura del telaio in

## Dimensioni componenti orizzontali

Lunghezze a magazzino (mm) **125** L'acciaio D4plus può essere accorciato al massimo di questa misura

**710** 125

**835** 125

**960** 125

**1.085** 125

**1.210** 125

Lunghezze fisse (mm)

**fino a 1958**

Larghezza della scanalatura 17 mm

= Guarnizione 12 mm + guarnizione di compensazione 5 mm

Profondità della scanalatura 35 mm

Corsa 11 mm

## Dimensioni guarnizioni magnetiche

Lunghezza di consegna (mm)

**2500, accorciabile a piacere**