


T9035

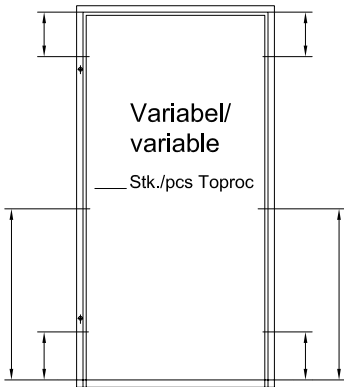

Gez.= Band links
Dessin = Fiche à gauche


T9035A

Empfehlung 1201-1600




T9035B


Empfehlung 1601-2400

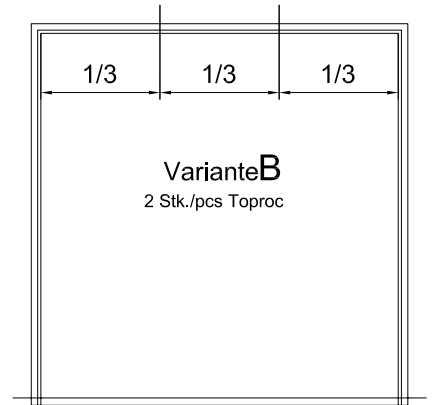


T9035C

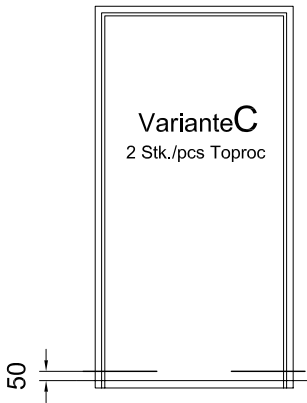


T9035D

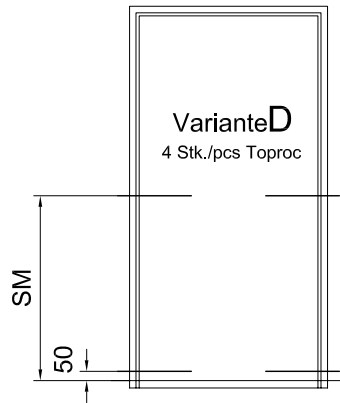


T9035E

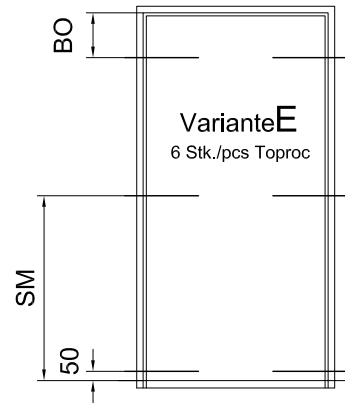


Beispiele / Exemples

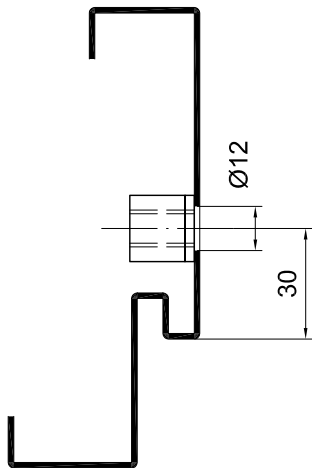

Doppelfalz
Double battue

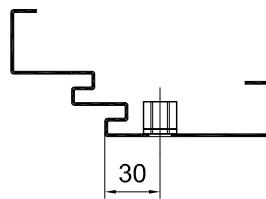

Einfachfalz ohne Dichtung
Simple battue sans joint caoutchouc

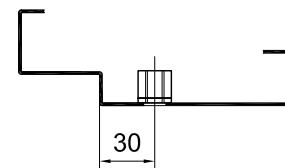

Toproc-Distanzschrauben Ø6/10, Abdeckkappen und Dübel sind über den Fachhandel (zB. Bosshard AG, Zug) zu beziehen.

Visser d'écartement "Toproc" Ø6/10, bouchons et tampons à la charge du client.

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 10.12.96
Massstab	Geändert	Datum

Einbau Einschweisshülse für Toproc-Verschraubung

Montage douille à souder pour fixation avec "Toproc"

Typ	
Plan no.	Seite/page
T9035	

