



T9044A Variante A

Mauerisolation auf Öffnungsfläche, mit 3 Verstärkungen auf Band- und Schlossseite
 Isolation côté battue avec 3 renforcements par côté

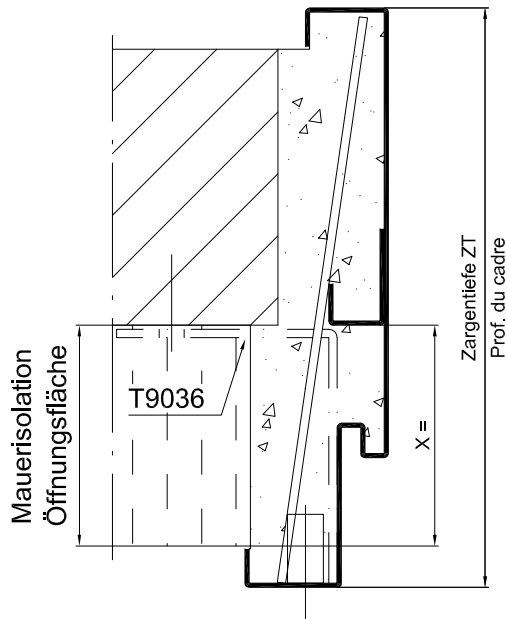


T9044B Variante B

Mauerisolation auf Öffnungsfläche, ohne Verstärkungen
 Isolation côté battue sans renforcement
 Empfehlung: zusätzl. Bügel n. Plan T9036

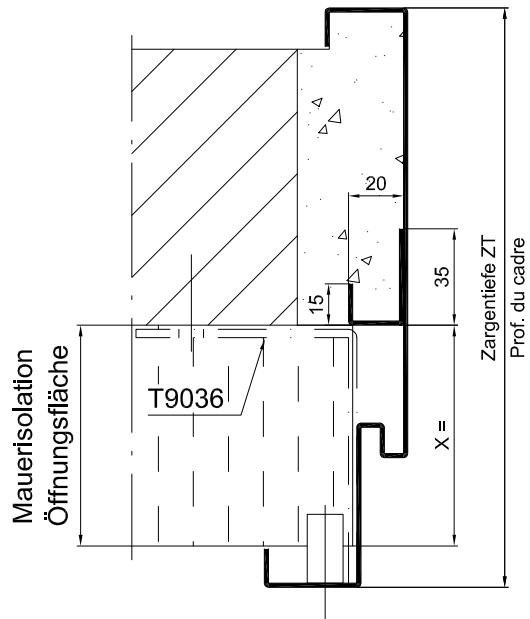


T9044C Variante C

Mauerisolation auf Schliessfläche, ohne Verstärkungen
 Isolation côté opposé sans renforcement

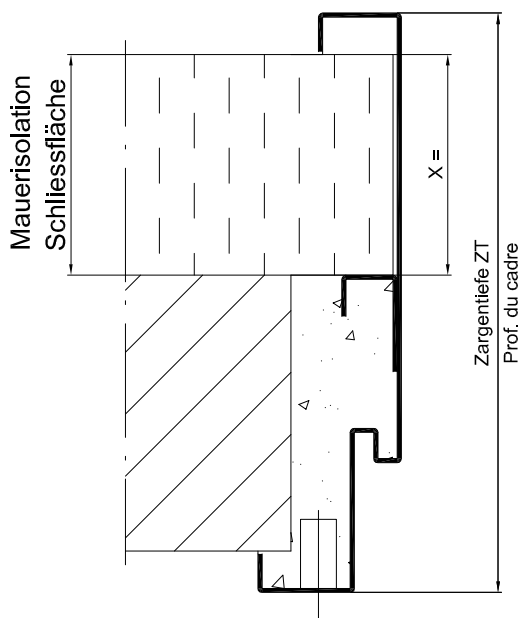

T9044D Variante D

Mauerisolation auf Schliessfläche, mit je 3 Verstärkungen auf Futterseite
 Isolation côté opposé avec 3 renforcements par côté

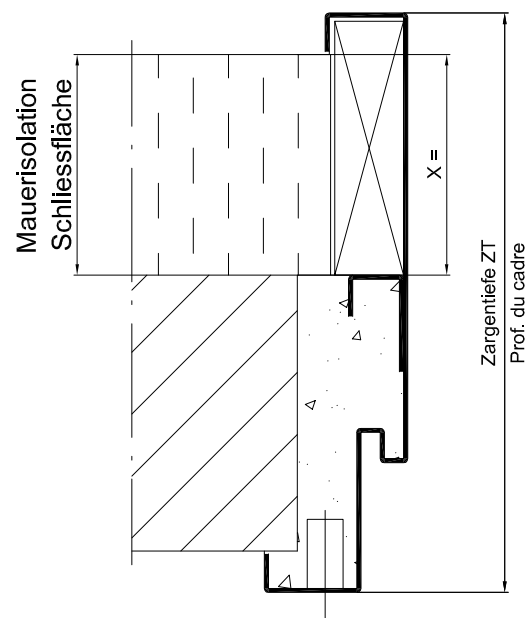

Blattformat: A4	erstellt von:	Datum:	Deutsch: Mörteltrennprofil bei Mauerisolation 3-seitig	Variante:
	RLI	13.02.02		
Massstab:	geändert von:	Datum:	Französisch: Profil de séparation sur mur avec isolation à 3 côtés	Plannummer: T9044
	KaPa	21.08.18		
			Keller Zargen AG	Material:
				Seite:
Keller Zargen AG			Änderungen vorbehalten / sous réserve de modification	kellerzargen.ch