

Exécution normalisée


Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté
dès prof. de cadre 150

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150

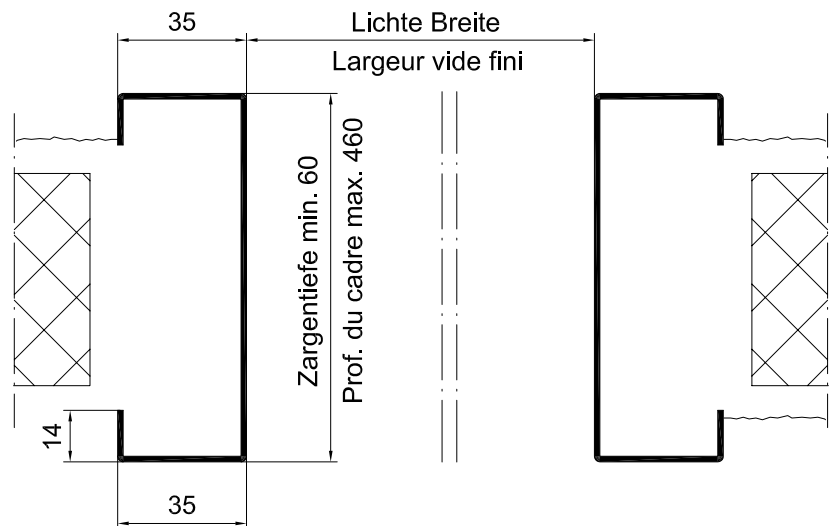

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 26.07.89
Massstab	Geändert ROD	Datum 22.11.93

Durchgangs - Stahlzarge

Typ

D

Encadrement métallique de passage

Plan no.

T7000

Seite/page