


Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 3 liaisons de fer par côté
- Joint caoutchouc
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-1

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 3 Verbindungseisen pro Seite
- Gummidichtung
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-1

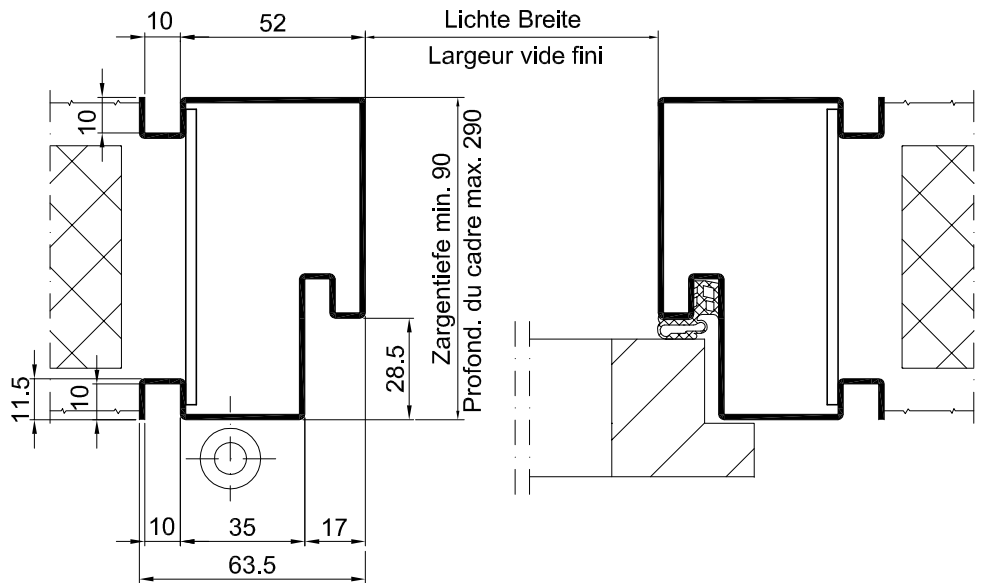

Gezeichnet = Band links
Dessin = fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 27.06.89
Masstab	Geändert MAPA	Datum 10.10.02

Stahlzarge
mit Schattennut, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Encadrement métallique
avec joint négatif, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ W-V-UD	
Plan no. T3003	Seite/page

