

Normausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 Gummidichtung
 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
 Details Schlossschlitze siehe T8120
 Details Schwellen siehe T8500-1


W-UD-31
 Plan T3165

V-UD-31
 Plan T3166

WV-UD-31
 Plan T3167

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 1 patte de scellement par côté
 dès prof. de cadre 150
 Détails ouverture pêne et gâche voir
 plan T8120
 Détails types de seuils voir T8500-1

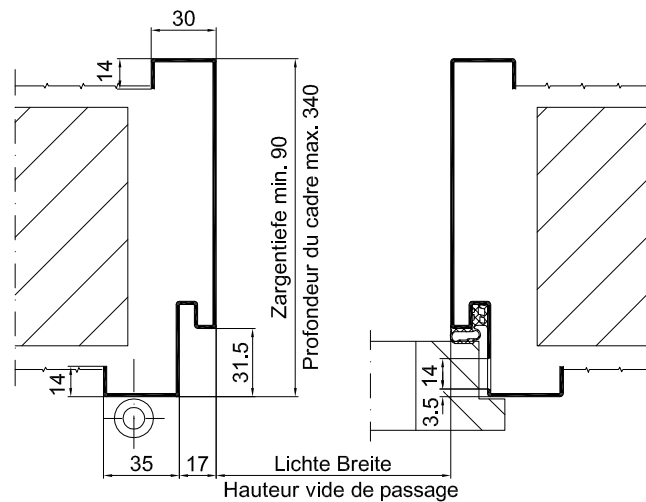

Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = fiches à gauche

Blattformat:	erstellt von:	Datum:
A4	KaPa	10.09.18
Massstab:	geändert von:	Datum:

Deutsch:
Stahlzargen
 mit Dichtung, Türblatt überfäلت

Variante:	UD-31
Plannummer:	T3164



Französisch:
Encadrement métallique
 avec joint, pour porte à recouvrement

Material:	BLEZ14
Seite:	