

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté
dès prof. de cadre 150

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir
plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-1

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150

Gummidichtung

Détails Band und Schlossschlitze siehe
Plan T8100 / T8120

Détails Schwellen siehe Plan T8500-1

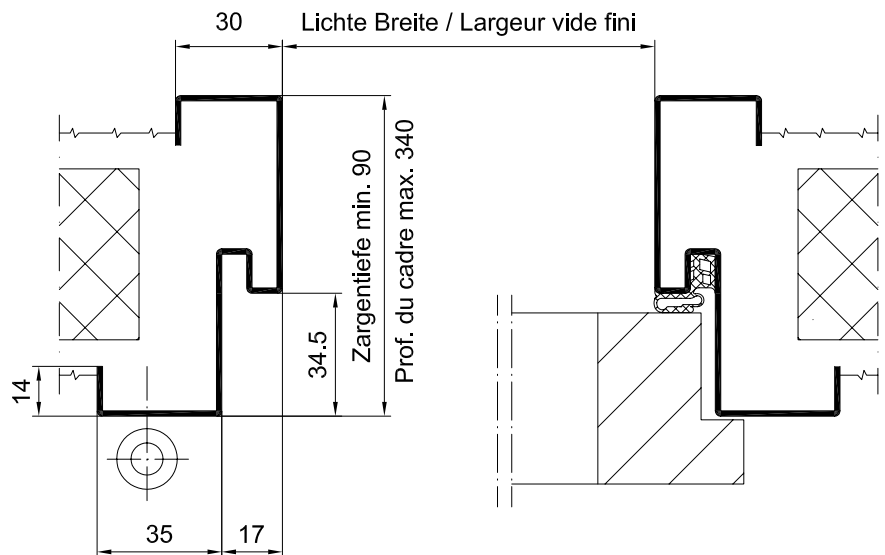

Gezeichnet = Band links
Dessin = fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 21.05.01
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge
mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Typ	UD-34
Plan no.	T3452
Seite/page	

Encadrement métallique
avec joint, pour porte à recouvrement

Plan no.	T3452
Seite/page	

