
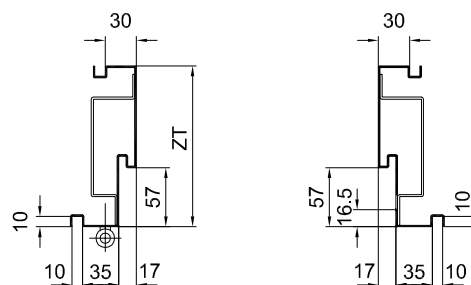
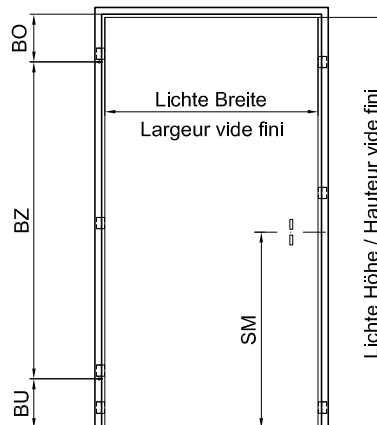


1 Bügel im Sturzprofil ab Lichte Breite 1200mm

1 renforcement dans la couverture à partir de largeur vide fini 1200mm

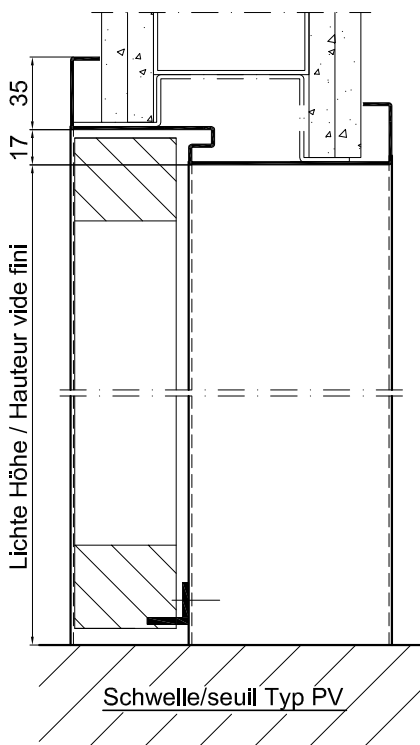

V-SD-57 / LBW

Plan T44502

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4/3 LBW-Bügel

3 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4/3 renforcement
couverture

3 taquets M10x1


Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

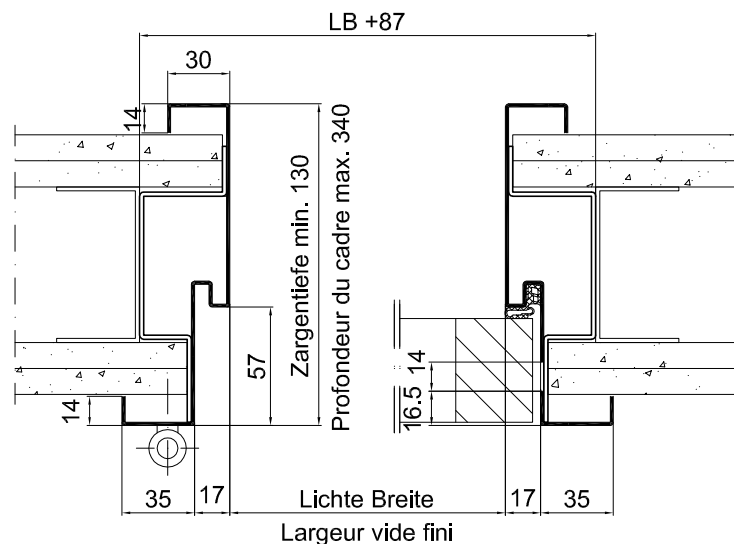

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 04.02.08
Massstab	Geändert WaDa	Datum 07.04.15

Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte affleurée

Typ SD-57/LBW	
Plan no. T4450	Seite/page