
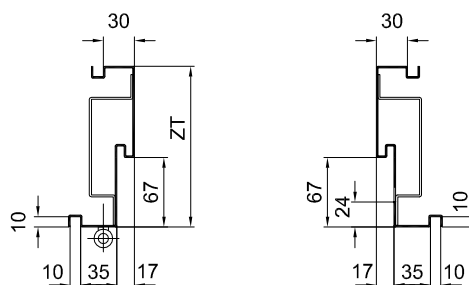
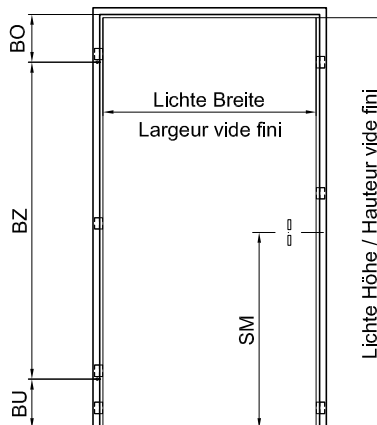


1 Bügel im Sturzprofil ab Lichte Breite 1200mm

1 renforcement dans la couverture à partir de largeur vide fini 1200mm

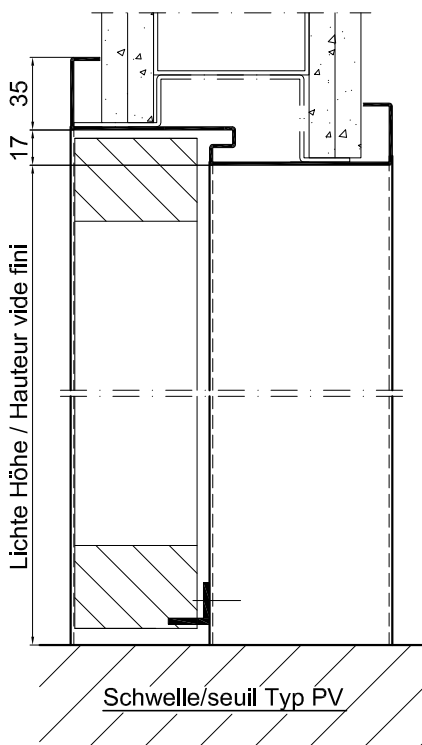

V-SD-67 / LBW

Plan T44512

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4/3 LBW-Bügel

3 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4/3 renforcement


couverture

3 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

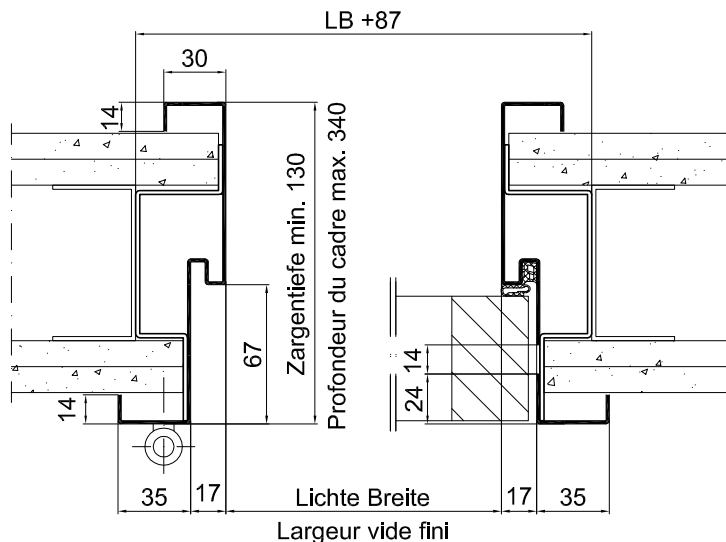

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

CAD A4 Gezeichnet RLI Datum 08.02.08

Masstab Geändert WaDa Datum 08.04.15

Stahlzarge

für Leichtbauwände, Türblatt stumpfeinschlagend,
58 - 60mm

Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte affleurée,
58 - 60mm

Typ

SD-67/LBW

Plan no.

T4451

Seite/page